



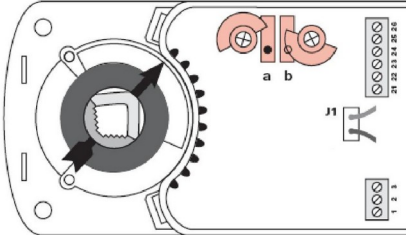
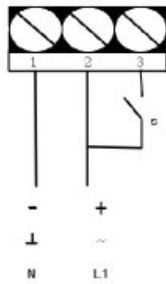

Тип	S6165-02 AF	S6165-02 DF
Применяется для малых воздушных заслонок. Имеет компактный размер.		
Поворотное усилие	2 Нм	
Площадь заслонки	0,5 м <sup>2</sup>	
Время работы двигателя 90°	45~55 секунд	35~45 секунд
Номинальное напряжение	24В~/=	24В~/=, 230В~
Сигнал управления	2-10В	Вкл./Выкл., 3 поз.
Частота тока	50/60 Гц	
Потребляемая мощность	2,5 Вт	2 Вт (24В); 1.5 Вт (230В)
Угол поворота	0~90° (max 93°)	
Вспомогательные переключатели	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>3 (1,5) Аmp 250В Заводские настройки: переключатель «а» - 10°, переключатель «b» - 80° Позиции переключателя могут быть изменены</p>	
Ресурс	<70000 циклов	
Уровень шума	45 дБ	
Класс защиты	II	
Степень защиты корпуса	IP54	
Рабочая температура	от -20°С до +50°С	
Относительная влажность	5% — 95%	
Температура хранения	от -40°С до +70°С	
Вес	0,6 кг	
Шток заслонки	Круг: 6-16мм : Квадрат: 4-11мм	

Схема подключения


Откр./Закр.



3-поз.



Плавное

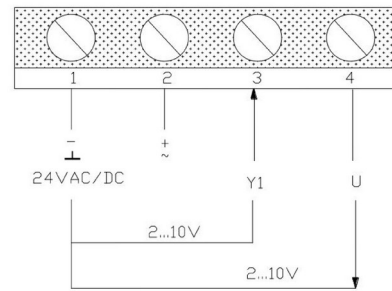

Габаритные размеры

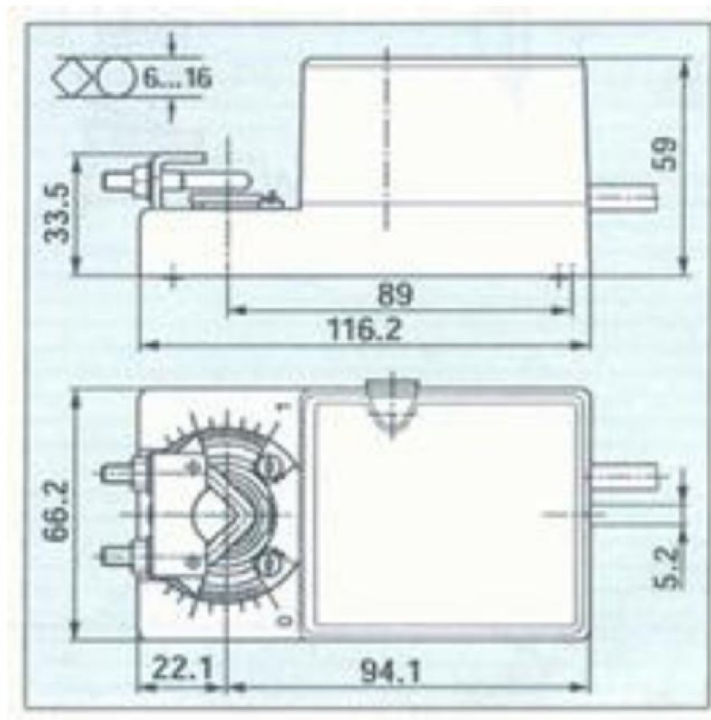


Схема для заказа

**S6165 — X1 X2 X3 X4**

X1 — поворотное усилие (02: 2Нм)

X2 — управление (А: плавное, D: вкл./выкл/3-поз.)

X3 — вспомогательный переключатель (F)

X4 — напряжение (1: 24В, 2: 230В)

Пример: S6165 — 16 D F 1